

# Master'sONE モバイル マルチキャリアタイプ サービス仕様書

第 2.0 版

NTTPC コミュニケーションズ株式会社

2025 年 11 月 27 日

## 目次

1. サービス内容.....	4
2. サービス詳細.....	5
2.1. ① サービスタイプ .....	5
2.2. ② プラン.....	5
2.3. ③ 端末 .....	5
2.4. ④ オプション機能 .....	5
3. サービス仕様.....	7
4. 端末 IP アドレス .....	8
5. NAT 機能.....	8
6. 折り返し通信禁止 .....	10
7. 認証情報.....	12
7.1. ユーザーID .....	12
7.2. パスワード.....	13
7.3. 認証方式.....	13
8. カスタマーコンソール機能.....	14
9. 申込みの流れ.....	16
10. 保守運用.....	16
10.1. 故障発生時の連絡.....	16
10.2. 故障申告の受付.....	16
10.3. SIM の故障対応.....	17
10.4. SIM の PIN ロック解除.....	17
10.5. メンテナンス通知（借用通知）について.....	17
11. その他制限事項.....	19
11.1. 利用可能国・エリアと各国のMNO 一覧 .....	19
11.2. 利用可能な周波数帯.....	19
11.3. 通信速度と通信遅延.....	19
11.4. 各国における規制および制限について.....	19
11.5. その他.....	19
12. 強制黒化.....	20

## まえがき

本資料は、NTTPC コミュニケーションズ株式会社（以下、当社）が提供する Master's ONE モバイルマルチキャリアタイプ（以下、本サービス）に関するサービス仕様を記載したものです。

今後、本資料は予告なく変更される可能性があります。

## 1. サービス内容

国際ローミング接続を利用して1枚のSIMで複数キャリアに接続することができるマルチキャリアモバイル接続です。

お客さまのご利用場所における電波状況によりMNOを自動で選択し、国内および海外でご利用いただけます。

### ●通信規格

国・エリアのMNOごとに3G、4G(LTE)の利用可能な通信規格が異なります。

各国・エリアの利用可能な通信規格は当社WEBサイト内の詳細説明ページをご確認ください。

<[https://www.nttpc.co.jp/sim/service/multi\\_carrier\\_sim/country.html](https://www.nttpc.co.jp/sim/service/multi_carrier_sim/country.html)>

### ●通信キャリア

国・エリアごとのMNO(現地通信キャリア)は当社WEBサイト内の詳細仕様説明ページをご確認ください。

<[https://www.nttpc.co.jp/sim/service/multi\\_carrier\\_sim/country.html](https://www.nttpc.co.jp/sim/service/multi_carrier_sim/country.html)>

### ●周波数帯

国・エリアごとに3G/4G(LTE)の周波数帯が異なります。

詳細はMNO(現地通信キャリア)の情報をご確認ください。

## 2. サービス詳細

「①サービスタイプ」 + 「②プラン」 + 「③端末」 + 「④オプション」

### 2.1. ① サービスタイプ

#### (1) VPN モバイル

接続先ネットワークを Master's ONE IP-VPN とする閉域型モバイルアクセスです。

### 2.2. ② プラン

#### (1) 従量プラン

利用した分だけ従量課金が発生します。

### 2.3. ③ 端末

SIM 形状	
SIM タイプ	マルチカット SIM (3 in 1 SIM) チップ型 SIM (インダストリアル)

※SMS 非対応、音声非対応

※納品後のチップ型 SIM 取扱い注意について

	チップ型 SIM (インダストリアル)
開封後のフロアライフ	期限なし
フロアライフを維持するための条件	温度 30 度以下かつ湿度 85%以下

### 2.4. ④ オプション機能

カテゴリ	品目	選択肢	適用単位	内容
認証	DNS 付与	有/無	契約回線全体 (サフィックス 毎)	PDP 接続認証時にお客様指定のプライベート DNS を付与する機能です。
端末 IP	NAT	有/無	契約企業様 (システム番号 毎)	端末 IP アドレスはお客様によるクラス指定の上で当社より払い出します。お客様 NW 内で全クラスを使用中の場合の対処として、お客様指定の IP アドレスとの間でスタティック NAT を設定する機能です。

セルフケア	カスタマー コンソール (Web GUI)	標準提供	契約企業様 (システム番号 毎)	SIM の発行申し込み、解約等ができます。 通信停止や通信量の確認等ができます。
通信制限	折り返し通信 禁止	有/無	契約回線全体 (サフィックス 毎)	本オプションを利用のときは、同じアドレ ス・クラス内の、スタンダードタイプを含 む SIM 同士の通信が出来なくなります。 ※本オプションを利用しない場合でも、マ ルチキャリアタイプの SIM 同士での通信 はできません。

### 3. サービス仕様

基本仕様は次のとおりです。

項目		VPN モバイル
接続先ネットワーク		Master's ONE IP-VPN
アクセス回線種		国際ローミング接続 3G/4G(LTE) * 接続する MNO により 4G(LTE)接続または 3G 接続のみの場合があります
PDP タイプ	3G/4G(LTE)	IP (PAP または CHAP)
ユーザー認証	ユーザーID	共通 ID 方式/ユニーク ID 方式 * SIM タイプがチップ型 SIM の場合は共通 ID 方式のみ
	パスワード	固定パスワード
端末 IP アドレス	使用アドレス	当社指定プライベート IP
	付与方式	1 回線毎に/32 を固定的に付与
DNS アドレス		お客様指定のプライベート DNS を PDP 接続認証時に自動付与
通信制限	無通信断	ローミングパートナーのネットワーク仕様により無通信状態が継続するとセッションが切断される可能性があります。ローミングパートナーのネットワーク仕様は公開されておりません。
	長時間通信断	国によっては「パーマネントローミング規制」により国際ローミングでの一定期間以上の通信が認められていない場合があります。
	公平制御	網全体の混雑状態で通信帯域を回線毎に公平割り当て
	アプリ規制	Windows Update は全体で一定値に制限
その他制限	同時 PDP 認証数	最大 50 端末/秒
	SIM 同士通信	マルチキャリアタイプの SIM 同士での通信不可
カスタマーコンソール		○
スタティック NAT		○
折り返し通信禁止	基本	○ (マルチキャリアタイプの SIM 同士での通信はできません)
	オプション	○ (同じアドレス・クラス内の、スタンダードタイプを含む SIM 同士の通信を禁止)

#### 4. 端末 IP アドレス

お客様モバイル端末用 IP アドレスには、当社より払い出した IP アドレスを使用します。

サービスタイプが VPN モバイルの場合、お客様は、初期のお申し込み時点でクラス A 又はクラス B のどちらか一方の範囲をご指定ください。(お客様ネットワークにおいて未使用の IP アドレス・クラスをご指定ください。)

当社にご指定頂いたクラス内より任意の IP アドレス帯を払い出します。

どちらの範囲もご利用中の場合には、当社のシェアードアドレス帯から任意の IP アドレスを払い出します。

##### <クラス A をご指定の場合>

リモート接続端末には 10.0.0.0~10.255.255.255 の範囲より割り当てられます。

##### <クラス B をご指定の場合>

リモート接続端末には 172.16.0.0~172.31.255.255 の範囲より割り当てられます。

##### <その他をご指定の場合>

リモート接続端末には 100.64.0.0~100.127.255.255 の範囲より割り当てられます。

※既にスタンダードタイプをご利用中のお客さまは、スタンダードタイプで利用中の同じアドレス・クラスにてマルチキャリアタイプもお申込み下さい。

#### 5. NAT 機能

お客様モバイル端末の IP アドレスは、当社より払い出す IP アドレスを使用します。

但しお客様ネットワークの都合により、お客様指定 IP アドレスでのルーティングが必要な場合は、「お客さま指定 IP アドレス帯」をご指定いただき、「お客さま指定 IP アドレス帯から払い出す IP アドレス」と、「NTTPC より払い出す IP アドレス」とを網内で 1:1 NAT 変換することも出来ます。

なお、「お客様指定 IP アドレス帯から払い出す IP アドレス」および「当社より払い出す IP アドレス」共に、任意のアドレスを/32 単位でご指定いただくことはできません。

このとき同一 VPN 内において、Master'sONE モバイルスタンダードタイプ(旧名称:モバイル M2M VPN タイプ)、Master'sONE モバイルスタンダードタイプ認証オプション(旧名称:セキュアモバイル定額通

信)を含め、NAT 機能を「利用する」と「利用しない」の共存はできません。

「お客様指定 IP アドレス」は、「当社払い出しの IP アドレス」及び「お客様ネットワーク内の通信先アドレス」と重複しないようにご指定ください。

NAT 機能では TCP/UDP セッション単位で無通信監視を行います。そのため、TCP/UDP セッションが一定時間無通信になるようなプロトコルはタイムアウトとなります。

例えば、FTP のように開始/切断のセッションとデータ転送セッションが異なる場合、データ転送中でも開始/切断のセッションが無通信状態となりタイムアウトとなります。

### 6. 折り返し通信禁止

本オプションを選択したときは、同じアドレス・クラス内の、スタンダードタイプを含む SIM 同士の通信が出来なくなります。

折り返し通信禁止オプションは同じアドレス・クラス内の SIM 同士の通信を禁止するもので、異なるアドレス・クラス間との通信は対象外となります。

例：

- ・ 10.0.0.3 (クラス A アドレス帯) と 10.10.3.3. (クラス A アドレス帯) は、折り返し不可
  - ・ 10.0.0.3 (クラス A アドレス帯) と 172.16.1.10 (クラス B アドレス帯) は、折り返し可
- ※但し、当社の仕様変更により将来的に異なるアドレス・クラスとの通信を不可とする可能性があるため、アドレス・クラス間の通信が可能であることを前提としたネットワーク設計は推奨しません。

なお、お客さまが契約する Master'sONE モバイルスタンダードタイプ認証オプション (旧称：セキュアモバイル定額通信) との通信は仕様上可能です。


また、本オプションは企業識別子単位に適用されます。

折り返し禁止オプション有無による、マルチキャリアタイプとスタンダードタイプ間の折り返し通信可否は次のとおりです。

	マルチキャリアタイプ 折り返し通信禁止：無し 	マルチキャリアタイプ 折り返し通信禁止：有り 
スタンダードタイプ 折り返し通信禁止：無し 	○ (通信可)	○ (通信可)
スタンダードタイプ 折り返し通信禁止：有り 	○ (通信可)	× (通信不可)
マルチキャリアタイプ 折り返し通信禁止：無し 	× (通信不可)	× (通信不可)
マルチキャリアタイプ 折り返し通信禁止：有り 	× (通信不可)	× (通信不可)

## 【注意】

Master'sONE モバイルマルチキャリアタイプでは、お客さまネットワークにおいて未使用の IP アドレス・クラスをご指定いただく仕様となっているため、本仕様に違反し折り返し通信禁止にした場合は下記のケースのように正常に通信が出来なくなる恐れがあります。また、ご利用当初通信が出来ていた場合でも Master'sONE モバイルマルチキャリアタイプの IP アドレスは予告なく拡張・縮小されるため、将来的に通信が出来なくなる可能性があります。必ず、お客さまネットワークにおいて未使用の IP アドレス・クラスをご指定の上ご利用ください。本仕様に違反して通信に影響が出た場合は、ご利用の IP アドレス・クラスを変更していただくこととなりますのでご注意ください。

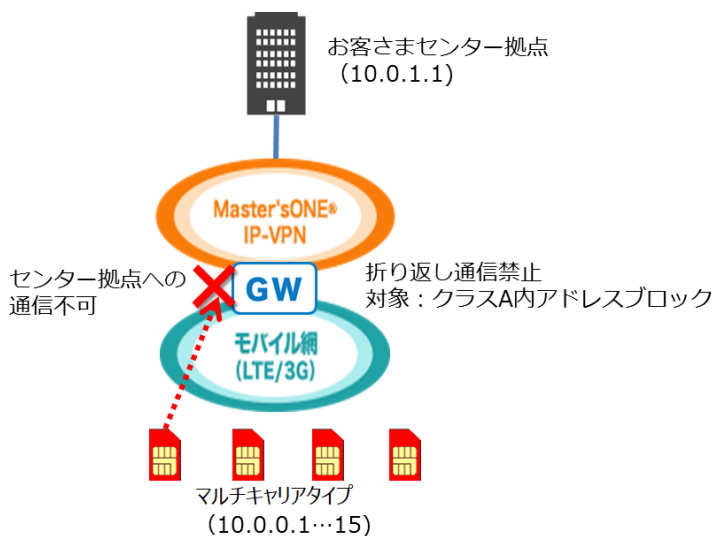

## 7. 認証情報

### 7.1. ユーザーID

PDP 接続認証に用いるユーザーID は以下の構成をとります。

お客様には[ユーザー識別子]と[企業識別子]を指定して頂きます。

1つのユーザーID を複数のお客様で共用することはできません。

#### 【ユーザーID の構成】

[ユーザー識別子]@[企業識別子].[サービス識別子].[ドメイン]

#### ● ユーザー識別子

3 文字以上 14 文字以内でお客様にご指定いただきます。

利用可能な文字は半角の英字（大文字・小文字の区別あり）、数字、「-(ハイフン)」、「\_(アンダースコア)」です。但し「ユーザー識別子」と「企業識別子」の合計文字数が 16 文字以内でなければなりません。

#### ● 企業識別子

2 文字以上 13 文字以内でお客様にご指定いただきます。

ご指定の企業識別子が他のお客様で既に利用中の場合は他の識別子に変更をお願いいたします。利用可能な文字は半角の英字（大文字・小文字の区別あり）、数字、「-(ハイフン)」です。なお、数字だけの企業識別子は指定できません。但し「ユーザー識別子」と「企業識別子」の合計文字数が 16 文字以内でなければなりません。

#### ● サービス識別子

NTTPC が指定する識別子です。網内で接続制御のために使用します。

本サービスで使用するサービス識別子は以下のとおりです。

ネットワーク種別	ユーザーID 方式	アクセス回線種別	サービス識別子
VPN モバイル	共通 ID 方式	3G/4G(LTE)	vcm (マルチカット SIM) cvb (チップ型 SIM)
	ユニーク ID 方式	3G/4G(LTE)	vum

#### ● ドメイン

アクセス回線種	ご契約サービス	ドメイン
3G/ 4G(LTE)	Master's ONE	msone.jp

## 7.2. パスワード

ユーザーID 作成時に、お客様にてパスワードを指定頂きます。

パスワードの長さは半角 3 文字以上 15 文字以内です。

英字（大文字・小文字の区別あり）、数字、「-(ハイフン),\_(アンダースコア)」のご利用が可能です。

※共通 ID 方式の場合、ユーザーID 利用開始後のパスワードの変更ができません。

## 7.3. 認証方式

アクセス回線種	APN 名	PDP タイプ	認証方式
3G/4G(LTE)	mc-mobile.jp	IP	PAP または CHAP

## 8. カスタマーコンソール機能

初期申し込み時に、カスタマーコンソール利用管理者 ID（メールアドレス）をお客様にご指定いただきます。

お客様にてカスタマーコンソール機能を利用し、お客様企業識別子に対して以下の操作を行うことが可能です。

カスタマーコンソール機能へのアクセスには、インターネット接続環境が必要です。

ご提供機能は次のとおりです。

項目	機能	概要
申し込み	新規申し込み	SIM（マルチカット SIM のみ）の新規申し込みができます。
	プラン変更	なし（従量プランのみの提供です）
	利用開始登録	SIM（チップ型 SIM のみ）の利用開始登録ができます。
	解約	SIM の解約申し込みができます。 ※解約希望日の 2 日前まで受け付けが可能です。
運用管理	通信量確認	SIM 毎の通信量や全体の通信量の確認、CSV ダウンロードができます。当社機器での測定のため、実際の通信量と異なる場合があります。従量料金対象の通信量は従量課金根拠レポートでご確認ください。
	通信状況確認	SIM の通信制御状態が確認できます。
	セッション監視	通信時間や最終通信日時など機器の接続履歴が確認できます。
	メール通知設定	SIM の通信緊急停止/再開をメールで通知します。
	トリガーアクション一覧	発生した全てのトリガーアクションを閲覧できます。
	通信緊急停止	端末の紛失時等、SIM の通信を止めたいときにリモートから通信停止を行います。 ※サービス側の制御装置により、ほぼ通信が行えないレベルの速度制限を行うことで「通信停止」状態を実現しています。この方式の性質上、モバイル接続セッションは継続するためセッション監視ログに切断ログは表示されません。また、SIM が接続状態にある場合は、微量の通信パケットは流れる状態となります。
	従量課金根拠レポート	SIM ごとの海外グループ別月間総通信量を確認できます。
	SIM 名変更	カスタマーコンソール上で表示する SIM に名称等をつけて管理することができます。
	チップ型 SIM IMEI 登	SIM（チップ型 SIM のみ）の電話番号と IMEI（国際移動体装置

	録	識別番号) を紐づけ登録します。 ※OEM 管理者権限のみ利用可能な機能です。
	チップ型 SIM 在庫引当	IEMI 登録済みの SIM (チップ型 SIM のみ) をシステム番号に在庫引当します。 ※OEM 管理者権限のみ利用可能な機能です。
	チップ型 SIM 在庫引当解除	システム番号に在庫引当した SIM (チップ型 SIM のみ) を該当のシステム番号から引当解除し、システム番号に紐づいていない状態にします。 ※OEM 管理者権限のみ利用可能な機能です。
権限管理	管理者アカウント追加	カスタマーコンソールにログインするための管理者アカウントを追加します。
	管理者アカウント削除	カスタマーコンソールにログインするための管理者アカウントを削除します。
	パスワード変更	管理者アカウントのパスワードを変更します。 ※多要素認証を有効にした場合は多要素認証機能を用いた変更も可能です。

## 9. 申込みの流れ

Master'sONE モバイルマルチキャリアタイプの導入については次の通りです。

### ① 事前準備申し込み

企業識別子の登録、ネットワークアドレスの準備、カスタマーコンソールの開通のための必要項目を当社指定の書式にて、当社営業担当宛にご提出ください。

当社営業担当より開通のお知らせとご利用にあたって必要な情報を案内いたします。

チップ型 SIM の場合は上記に加えて、「チップ型 SIM 発注申込書」を記載の上、当社営業担当宛にご提出ください。

### ② カスタマーコンソールから ID の発行申し込み

お客さまにてカスタマーコンソール（Web GUI）より ID の発行をお申し込みください。

※クラス帯の異なるネットワークアドレスを追加する場合は、事前準備申し込みが必要です。

## 10. 保守運用

### 10.1. 故障発生時の連絡

当社で故障を検出した場合、「災害・工事・故障情報」に掲載いたします。

<https://www.nttpc.co.jp/support/info/>

併せて、当社サービス WEB サイト「故障かな?と思ったら」もご確認ください。

<https://mobile-support.customer.jp/hc/ja/sections/360002219251>

### 10.2. 故障申告の受付

ネットワーク故障の受付

お客様からの故障申告は、保守窓口にて 24 時間 365 日対応で受け付けています。（電話窓口）

受付窓口の連絡先はカスタマーコンソールのサポートページよりご確認ください。

ご申告はお客様を代表してシステム管理者様より頂けますようお願いいたします。

尚、ご申告の際には以下の情報が必要です。

- ・システム ID
- ・ユーザー ID（共通 ID/ユニーク ID）
- ・回線の電話番号
- ・故障状況

### 10.3. SIM の故障対応

#### 【カード型 SIM】

SIM が故障した際は、交換ではなく、故障した SIM の「解約」→「新規 SIM の発行」にて対応します。以下の条件を全て満たす場合のみ、対象 SIM の事務手数料・SIM 発行手数料を請求額から相殺（請求額が相殺額に満たない場合は返金）します。

#### 【相殺（または返金）の条件】

- ・初期不良の SIM（開通日の 1 か月以内にお客さまから当社保守窓口へ故障疑いを申告したもの）
- ・お客さまから当社へ故障疑いの SIM を返送
- ・返送いただいた SIM を当社が動作確認し故障と判定ができたもの

※上記の条件をすべて満たさない場合は相殺（または返金）の対象となりませんのでご注意ください。故障疑いの SIM は故障の有無にかかわらず、当社からお客様に返送いたしますので、お客様にて利用継続もしくはカスタマーコンソールで廃止処理を実施ください。

#### 【チップ型 SIM】

以下の条件を全て満たす場合のみ、対象チップ型 SIM の事務手数料・発行手数料、基本サービス月額料金を請求額から相殺（請求額が相殺額に満たない場合は返金）します。

#### 【相殺（または返金）の条件】

- ・対象のチップ型 SIM 納品日の 12 か月以内にお客さまから当社保守窓口へ初期不良の申告をしたもの
- ・対象のチップ型 SIM で通信ログが存在しないこと
- ・対象のチップ型 SIM で利用開始登録を実行後、1 か月以内に申告したもの

※上記の条件をすべて満たさない場合は相殺（または返金）の対象となりませんのでご注意ください。

### 10.4. SIM の PIN ロック解除

当社の保守窓口へご連絡ください。

当社営業日の平日日中帯にて、所要時間半日程度で承ります。

※チップ型 SIM は完全ロック解除不可（PIN ロック解除コードを 10 回間違えた場合の完全ロックは解除できない）です。

### 10.5. メンテナンス通知（借用通知）について

通信に関する建設工事、保全工事等あらかじめ計画された当社工事については、1 ヶ月前に「災害・工事・

故障情報」に掲載およびお客様に連絡します。

ただし、緊急を要する場合を除きます。

お客様連絡は、連絡時点で利用中の SIM をお持ちのお客様が対象となります。連絡以降に初めて SIM を利用中にされたお客様は「災害・工事・故障情報」に掲載されている情報をご確認ください。

また MNO、国際ローミング事業者 にて計画された工事についてはこの限りではありません。

カスタマーコンソールに関する保全工事等あらかじめ計画された工事については 2 週間前に「災害・工事・故障情報」に掲載致します。ただし、緊急を要する場合を除きます。

## 11. その他制限事項

### 11.1. 利用可能国・エリアと各国の MNO 一覧

利用可能国および MNO については当社 WEB サイト内の詳細説明ページをご確認ください。

<[https://www.nttpc.co.jp/sim/service/multi\\_carrier\\_sim/country.html](https://www.nttpc.co.jp/sim/service/multi_carrier_sim/country.html)>

### 11.2. 利用可能な周波数帯

利用可能国の MNO の最新情報をご確認ください

### 11.3. 通信速度と通信遅延

接続状況、契約者が使用する SIM カード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下し、通信遅延が悪化する場合があります。

参考値は当社 WEB サイト内の詳細説明ページをご確認ください。

<<https://mobile-support.customer.jp/hc/ja/articles/4415367072025>>

※通信速度、通信遅延は、実際の通信速度と通信遅延の上限を示すものではありません。

### 11.4. 各国における規制および制限について

- 本サービスが提供されている国の法律及び規則、提携 MNO のサービス提供条件並びに政府機関又はその他の規制当局により適宜課される規制により、本サービスが制約される場合がございます。
- 国によっては、VPN 通信を規制・制限している場合がございます。各国の法令に従いご利用ください。
- 国によってはパーマネントローミング規制があるため常時利用のできない国がございます。各国の法令に従いご利用ください。
- 国内、海外ともに、SMS、音声対応端末は 4G(LTE)と同時に SMS や音声利用のための 3G(CS ドメイン)へ在圏を試みます。しかし、4G(LTE)網しか提供されていない地域では 3G 網を提供しないためネットワークから拒否応答を行います。その結果、多くの端末は SMS、音声を前提としているため他網へ在圏を試み最終的に圏外となります。(他の 3G/4G(LTE)両網利用可能な MNO 圏内の場合、4G(LTE)他の MNO 網への在圏要求を行い通信 OK となる場合があります)
- SIM を搭載しているそれぞれのデバイスの OS 等の電波強度判定に沿って、最も強度の高いパートナー MNO へ接続します。お客さま側で接続先 MNO を指定したい場合は、お客さま端末側の設定で指定いただく必要があります。

### 11.5. その他

- MNP には対応しておりません。
- 音声サービスには対応しておりません。

- SMS には対応していません。
- 国際ローミング接続に対応した端末にてご利用ください。

## 12. 強制黒化

SIM タイプが「チップ型 SIM (インダストリアル)」の場合、納品日から 334 日を経過して利用開始登録がされていない SIM を強制的に黒化し、チップ型 SIM 維持料金が請求されます。(※強制黒化の状態になっても利用開始登録がされるまで通信はできません)

## 更新履歴

版数	更新日時	更新内容	更新者
第 1.0 版	2022/2/8	初版	-
第 1.1 版	2022/11/22	ユーザーID 方式にユニーク ID を追加	-
第 1.2 版	2023/7/27	チップ型 SIM を追加	-
第 1.3 版	2023/8/25	無通信断を追記	-
第 1.4 版	2025/10/17	通信緊急停止の仕様注記追記、当社商号変更	-
第 2.0 版	2025/11/27	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 商号変更</li> <li>・ 「チップ SIM」を「チップ型 SIM」に表記変更</li> <li>・ 「2.4.④ オプション機能」内「通信制限」の「折り返し通信禁止」にマルチキャリアタイプ同士通信不可について追記</li> <li>・ 「3. サービス仕様」内「折り返し通信禁止」を基本とオプションに分け記載</li> <li>・ 「5. NAT 機能」内、NAT 変換仕様を追記</li> <li>・ 「6. 折り返し通信禁止」内、仕様記載を修正</li> <li>・ 「7. 認証情報」ユーザ識別子の指定不可条件追記</li> <li>・ 「8. カスタマーコンソール機能」内「管理権限」の「パスワード変更」について多要素認証の旨追記</li> <li>・ 「11.4.各国における規制および制限について」に VPN 規制について追記</li> </ul>	-